

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Raccord universel REP2 PN5 à 11 - REP2

Réf. IGWR1328-1344A2E10

Raccord REP2 inox A2 AISI 304L EPDM largeur 300 multi-matériaux PN10 d1328-1344

Domaines d'application

Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.



**PN
10**

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Acier inox AISI 304L. Joints : EPDM. Boulonnerie : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression.

Exigences et méthodes d'essais

NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	IGWR1328-1344A2E10
DN	1300
Plage	1328-1344
Vis	M20
Couple (Nm)	100
A	301
B	240
D	DE + 30
E	15
Matière joint	EPDM

Référence	IGWR1328-1344A2E10
Type Inox	AISI 304L
E2	80
PN à 20°C	10

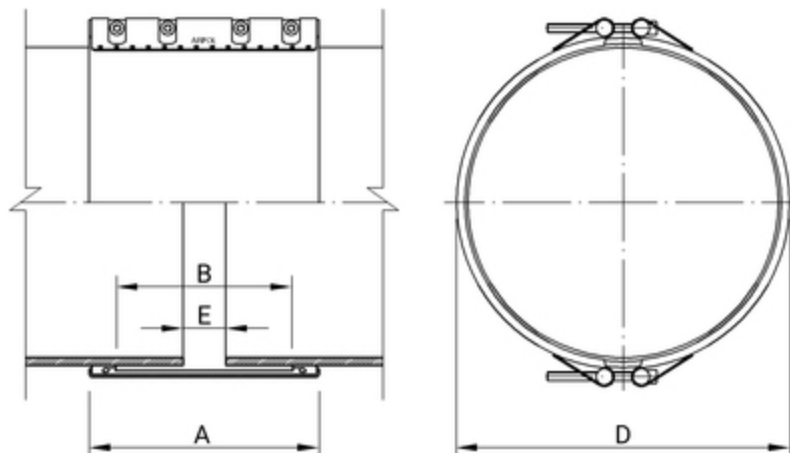



Données logistiques

Référence	Pièce	
	L	Poids(kg)
IGWR1328-1344A2E10	301	82.863