

RACCORDS UNIVERSELS DE RÉPARATION ET/OU LIAISON

Raccord universel NEO+ PN10 - **NEOPLUS-PN10**

Réf. NEO1125-1150PN10

Raccord réparation multi-matériaux NEO+ inox A2 EPDM largeur 200 PN10 d1122-1150

Domaines d'application

Colliers mécaniques destinés à la réparation PERMANENTE de canalisations composées de tubes en fonte, acier, PVC, fibre-ciment, PRV ou PE. La température de service est comprise entre -20°C et +100°C. La pression est fonction du DN (Voir tableau des dimensions). Ils s'appliquent dans des domaines aussi divers que l'eau potable, le traitement de l'eau, les industries chimique et manufacturière, les centrales électriques, la construction navale, etc.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Acier inox AISI 304L. Joints : EPDM. Boulonnerie : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

BS 8561 : Spécification pour les raccords mécaniques destinés à la réparation, au raccordement et à la rénovation de conduites d'alimentation en eau sous pression.

Exigences et méthodes d'essais

NF EN 10088-2 : Aciers inoxydables - Partie 2 : conditions techniques de livraison des tôles et bandes en acier de résistance à la corrosion pour usage général

Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



**PN
10**

Tableau des dimensions

Référence	NEO1125-1150PN10
DN	1100
Tolérance Dext	1122-1150
PN à 20°C	10
Vis	6 x M16
Couple (Nm)	100
A	204
B	142
D	1178
E	15

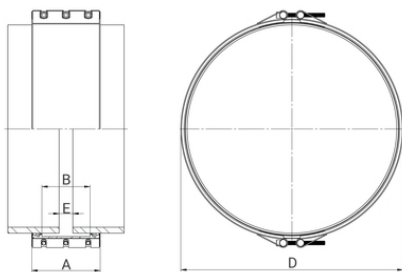

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
NEO1125-1150PN10	1178	204	1178	42,54	1200	1200	230	1	42,54