


MACHINES À SOUDER BOUT À BOUT MANUELLES

Machine à souder bout à bout Ø 63 à 250mm - SP250

Machine à souder bout à bout pour tubes et raccords en PE, PP et autres résines thermoplastiques du diamètre 63 à 250 mm.

+ Produit

- Châssis avec 3e mors réglable pour souder les pièces de forme
- Miroir chauffant avec régulation de la température par thermostat électronique et protection contre les surtensions



Caractéristiques techniques

Matière du tube	PE
Capacité de soudage	Ø 63 à 250 mm
Puissance maximale absorbée	3,3 kW
Pression maximale	150 bar
Tension d'alimentation	230 Volt 50/60 Hz – Prise Schuko
Température de service	-5 à 35°C
Poids de la machine	108 kg
Dimensions caisse de transport	120 x 80 x 74 cm / 176 kg

Composition de la machine

- Châssis incliné avec 4 mors Ø 250 mm (250P.0A)
- Miroir chauffant recouvert de PTFE (250P.6B)
- Unité hydraulique et thermostat électronique (250P.16CE)
- Rabot électrique (250P.6D)
- Support de rangement en acier pour le rabot électrique et le miroir chauffant (250P.0F)

Jeux de mors non inclus.

Recommandations pour le groupe électrogène

Puissance maximale absorbée : 3,3 kW - Tension : 230 V – 50/60 Hz
Réseau monophasé - Il est préconisé de le surdimensionner.

Equipement recommandé pour la mise en oeuvre

Support de tubes avec rouleaux - ROL01

Grande tente - 2930800

Tente pop-up - 2930820

Enlève-bourrelets - 2991



Accessoires

Support pour souder les collets - 160P.0R



Enregistreur traçabilité et contrôle température / pression - SP.RECORDERU



Caisse de transport - 80124552



Mors compatibles


Set de demi-mors pour SP250 de D75 à 225 - RID.250PS




Jeu de demi-mors RID

Pour tubes diamètre	Combinaisons des mors	Référence
63 mm	8 ½ mors Ø250 x 63 mm	RID.250P.63PS
75 mm	8 ½ mors Ø250 x 75 mm	RID.250P.75PS
90 mm	8 ½ mors Ø250 x 90 mm	RID.250P.90PS
110 mm	8 ½ mors Ø250 x 110 mm	RID.250P.110PS
125 mm	8 ½ mors Ø250 x 125 mm	RID.250P.125PS
140 mm	8 ½ mors Ø250 x 140 mm	RID.250P.140PS
160 mm	8 ½ mors Ø250 x 160 mm	RID.250P.160PS
180 mm	8 ½ mors Ø250 x 180 mm	RID.250P.180PS
200 mm	8 ½ mors Ø250 x 200 mm	RID.250P.200PS
225 mm	8 ½ mors Ø250 x 225 mm	RID.250P.225PS
250 mm	Pas besoin de mors	-

Schéma d'alimentation

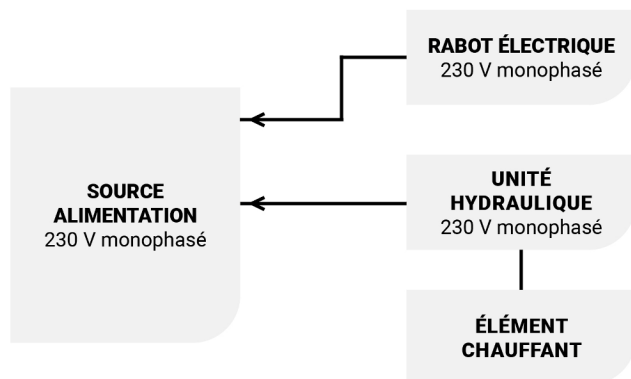

La gamme de nos machines bout à bout

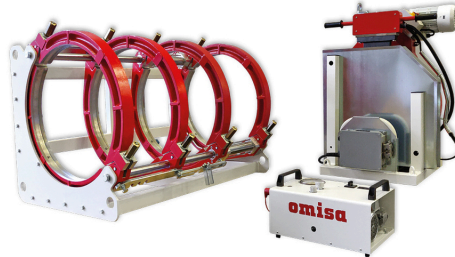

SP160	SP250	SP315	SP355	SP500	SP630	SP800	SP1000	SP1200	SP1600
Ø 40 à 160 mm	Ø 63 à 250 mm	Ø 90 à 315 mm	Ø 90 à 355 mm	Ø 200 à 500 mm	Ø 250 à 630 mm	Ø 400 à 800 mm	Ø 500 à 1000 mm	Ø 630 à 1200 mm	Ø 1000 à 1600 mm