

MACHINES À SOUDER BOUT À BOUT MANUELLES

Machine à souder bout à bout Ø 63 à 250mm - SP250

Machine à souder bout à bout pour tubes et raccords en PE, PP et autres résines thermoplastiques.

+ Produit

- Châssis avec 3e mors réglable pour souder les pièces de forme
- Miroir chauffant avec régulation de la température par thermostat électronique et protection contre les surtensions



Caractéristiques techniques

Matière du tube	PE
Capacité de soudage	Ø 63 à 250 mm
Puissance maximale absorbée	3,3 kW
Pression maximale	150 bar
Tension d'alimentation	230 Volt 50/60 Hz – Prise Schuko
Température de service	-5 à 35°C
Dimensions caisse de transport	120 x 80 x 74 cm

Composition de la machine

- Châssis incliné avec 4 mors Ø 250 mm (250P.0A)
- Miroir chauffant recouvert de PTFE (250P.6B)
- Unité hydraulique et thermostat électronique (250P.16CE)
- Rabot électrique (250P.6D)
- Support de rangement en acier pour le rabot électrique et le miroir chauffant (250P.0F)

Jeux de mors non inclus.

Recommandations pour le groupe électrogène

Puissance maximale absorbée : 3,3 kW - Tension : 230 V – 50/60 Hz
Réseau monophasé - Il est préconisé de le surdimensionner.

Equipement recommandé pour la mise en oeuvre

Support de tubes avec rouleaux - ROL01



Accessoires

Enregistreur traçabilité et contrôle température / pression - SP.RECORDERU



Boite transport plastique avec porte pour machines SP250 / SP315 - 120x100x83 cm - 80124831



Mors compatibles


Set de demi-mors pour SP250 de D75 à 225 - RID.250PS

Jeu de demi-mors RID



Pour tubes diamètre	Combinaisons des mors	Référence
63 mm	8 ½ mors Ø250 x 63 mm	RID.250P.63PS
75 mm	8 ½ mors Ø250 x 75 mm	RID.250P.75PS
90 mm	8 ½ mors Ø250 x 90 mm	RID.250P.90PS
110 mm	8 ½ mors Ø250 x 110 mm	RID.250P.110PS
125 mm	8 ½ mors Ø250 x 125 mm	RID.250P.125PS
140 mm	8 ½ mors Ø250 x 140 mm	RID.250P.140PS
160 mm	8 ½ mors Ø250 x 160 mm	RID.250P.160PS
180 mm	8 ½ mors Ø250 x 180 mm	RID.250P.180PS
200 mm	8 ½ mors Ø250 x 200 mm	RID.250P.200PP
225 mm	8 ½ mors Ø250 x 225 mm	RID.250P.225PS
250 mm	Pas besoin de mors	-

Schéma d'alimentation

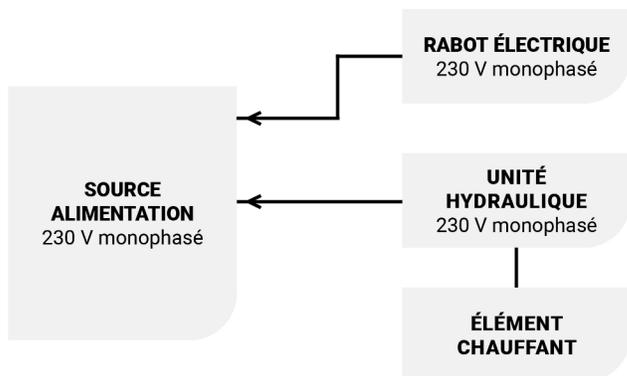

La gamme de nos machines bout à bout



SP160 Ø 40 à 160 mm	SP250 Ø 63 à 250 mm	SP315 Ø 90 à 315 mm	SP500 Ø 200 à 500 mm	SP630 Ø 250 à 630 mm	SP800 Ø 400 à 800 mm	SP1000 Ø 500 à 1000 mm	SP1200 Ø 630 à 1200 mm	SP1600 Ø 1000 à 1600 mm
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------