

MACHINES À SOUDER BOUT À BOUT MANUELLES

Machine à souder bout à bout ø 90 à 355mm - SP355

Machine à souder bout à bout pour tubes et raccords en PE, PP et autres résines thermoplastiques du diamètre 90 à 355 mm.

Produit

- Châssis avec 3e mors réglable pour souder les pièces de forme
- Miroir chauffant avec régulation de la température par thermostat électronique et protection contre les surtensions



Caractéristiques techniques

Matière du tube	PE
Capacité de soudage	Ø 90 à 355 mm
Puissance maximale absorbée	5,55 kW
Pression maximale	150 bar
Tension d'alimentation	230 Volt 50/60 Hz – Prise Schuko
Température de service	-5 à 35°C
Dimensions caisse de transport	120 x 80 x 84 cm / 256 kg

Composition de la machine

- Châssis incliné avec 4 mors Ø 355 mm
- Miroir chauffant recouvert de PTFE
- Unité hydraulique et thermostat électronique
- Rabot électrique
- Support de rangement en acier pour le rabot électrique et le miroir chauffant

Jeux de mors non inclus.

Recommandations pour le groupe électrogène

Prise rabot et prise unité hydraulique : Schuko monophasé
Réseau monophasé - Il est préconisé de le surdimensionner.

Equipement recommandé pour la mise en oeuvre

Grande tente - 2930800



Support de tubes avec rouleaux - ROL01



Tente pop-up - 2930820



Enlève-bourrelets - 2991



Kit d'allonges pour enlève-bourrelets - 2990AL



Accessoires

Enregistreur traçabilité et contrôle température / pression - SP.RECORDERU



Mors compatibles


Jeu de demi-mors pour machine manuelle SP355 - RID.355P.315P



Jeu de demi-mors RID

Pour tubes diamètre	Combinaisons des mors	Référence
90 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 90 mm	RID.315P.250P et RID.250P.90PS
110 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 110 mm	RID.315P.250P et RID.250P.110PS
125 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 125 mm	RID.315P.250P et RID.250P.125PS
140 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 140 mm	RID.315P.250P et RID.250P.140PS
160 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 160 mm	RID.315P.250P et RID.250P.160PS
180 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 180 mm	RID.315P.250P et RID.250P.180PS
200 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 200 mm	RID.315P.250P et RID.250P.200PS
225 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 225 mm	RID.315P.250P et RID.250P.225PS
250 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm	RID.315P.250P
280 mm	8 ½ mors Ø315 x 280 mm	RID.315P.280PS
315 mm	8 ½ mors Ø355 x 315 mm	RID.355P.315P
355 mm	Pas besoin de mors	-

Schéma d'alimentation

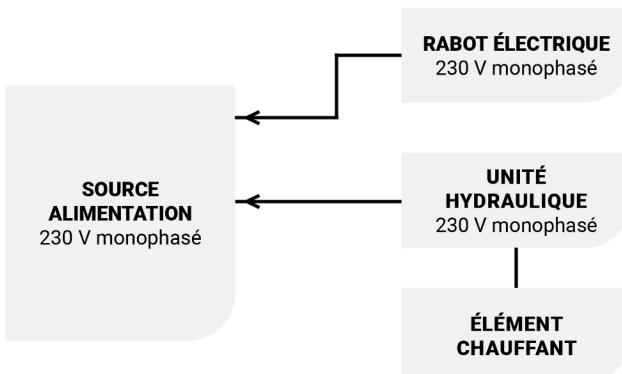

La gamme de nos machines bout à bout



SP160
Ø 40 à
160 mm

SP250
Ø 63 à
250 mm

SP315
Ø 90 à
315 mm

SP500
Ø 200 à
500 mm

SP630
Ø 250 à
630 mm

SP800
Ø 400 à
800 mm

SP1000
Ø 500 à
1000 mm

SP1200
Ø 630 à
1200 mm

SP1600
Ø 1000 à
1600 mm