PLASSON®

MACHINES À SOUDER BOUT À BOUT MANUELLES

Machine à souder bout à bout ø 90 à 355mm - SP355

Machine à souder bout à bout pour tubes et raccords en PE, PP et autres résines thermoplastiques du diamètre 90 à 355 mm.

Produit

- Châssis avec 3e mors réglable pour souder les pièces de forme
- Miroir chauffant avec régulation de la température par thermostat électronique et protection contre les surtensions

Caractéristiques techniques

Matière du tube	PE
Capacité de soudage	Ø 90 à 355 mm
Puissance maximale absorbée	5,55 kW
Pression maximale	150 bar
Tension d'alimentation	230 Volt 50/60 Hz – Prise Schuko
Température de service	-5 à 35°C
Poids de la machine	172 kg
Dimensions caisse de transport	120 x 80 x 84 cm / 256 kg

Composition de la machine

- Châssis incliné avec 4 mors Ø 355 mm
- Miroir chauffant recouvert de PTFE
- Unité hydraulique et thermostat électronique
- Rabot électrique
- Support de rangement en acier pour le rabot électrique et le miroir chauffant

Jeux de mors non inclus.

Recommandations pour le groupe électrogène

Prise rabot et prise unité hydraulique : Schuko monophasé
Réseau monophasé - Il est préconisé de le surdimensionner.

Equipement recommandé pour la mise en oeuvre

Grande tente - 2930800

Support de tubes avec rouleaux - ROL01

Tente pop-up - 2930820

Enlève-bourrelets - 2991

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr

FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

Kit d'allonges pour enlève-bourrelets - 2990AL

Accessoires

Enregistreur traçabilité et contrôle température / pression - SP.RECORDERU

Mors compatibles

Jeu de demi-mors pour machine manuelle SP355 - RID.355P.315P

Jeu de demi-mors RID

Pour tubes diamètre	Combinaisons des mors	Référence
90 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 90 mm	RID.315P.250P et RID.250P.90PS
110 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 110 mm	RID.315P.250P et RID.250P.110PS
125 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 125 mm	RID.315P.250P et RID.250P.125PS
140 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 140 mm	RID.315P.250P et RID.250P.140PS
160 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 160 mm	RID.315P.250P et RID.250P.160PS
180 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 180 mm	RID.315P.250P et RID.250P.180PS
200 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 200 mm	RID.315P.250P et RID.250P.200PS
225 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm et 8 ½ mors Ø250 x 225 mm	RID.315P.250P et RID.250P.225PS
250 mm	8 ½ mors Ø315 x 250 mm	RID.315P.250P
280 mm	8 ½ mors Ø315 x 280 mm	RID.315P.280PS
315 mm	8 ½ mors Ø355 x 315 mm	RID.355P.315P
355 mm	Pas besoin de mors	-

Schéma d'alimentation

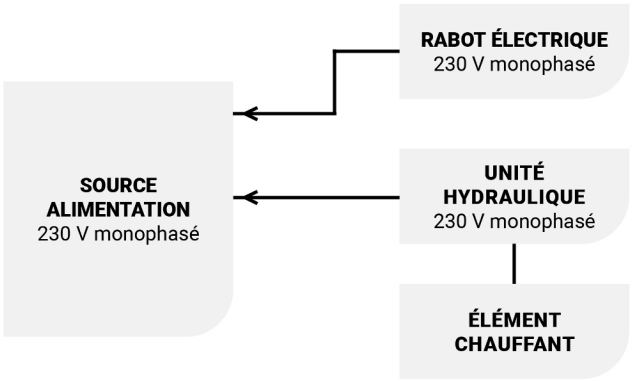

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**

www.plasson.fr

FICHE TECHNIQUE

PLASSON®

La gamme de nos machines bout à bout

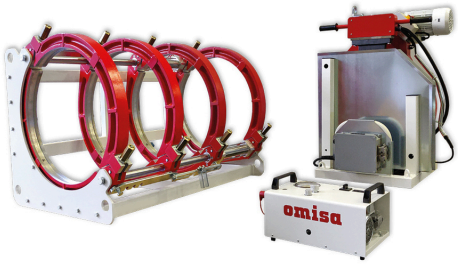

SP160	SP250	SP315	SP355	SP500	SP630	SP800	SP1000	SP1200	SP1600
Ø 40 à 160 mm	Ø 63 à 250 mm	Ø 90 à 315 mm	Ø 90 à 355 mm	Ø 200 à 500 mm	Ø 250 à 630 mm	Ø 400 à 800 mm	Ø 500 à 1000 mm	Ø 630 à 1200 mm	Ø 1000 à 1600 mm

PLASSON FRANCE ▪ Parc du Levant - 150 impasse Anita Conti - CS 70942 - 77563 Lieusaint Cedex
Tél. 01 60 62 64 66 ▪ Fax : 01 60 62 64 67 ▪ **technique@plassonfrance.fr**