

## RACCORDS PVC

### Manchon taraudé - 5011

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN  
16

#### Tableau des dimensions

Référence	Rp	H	C	Lt	B	Z	PN à 20°C
501103	3/8"	30	25	13	12	4	16
501105	1/2"	36	30	17	12	2	16
501107	3/4"	40	40	18	12	4	16
501110	1"	45	45	20	12	5	16
501113	1 1/4"	52	51	22	16	8	16
501115	1 1/2"	57	63	22	16	13	16
501120	2"	68	80	26	16	16	16
501125	2 1/2"	78	90	29	20	20	16
501130	3"	89	108	33	24	23	16
501140	4"	106	130	40	28	26	16

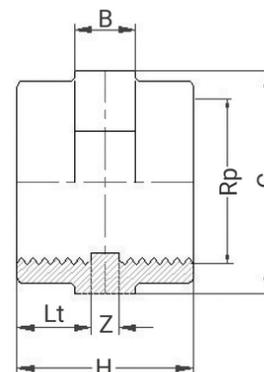

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
501103	30	25	25	0,01	10	0,1	570	490	340	2300	24,4
501105	36	30	30	0,016	10	0,16	570	490	340	1400	23,8
501107	40	40	40	0,021	10	0,21	570	490	340	900	20,3
501110	45	45	45	0,042	10	0,42	570	490	340	500	22,4
501113	52	51	51	0,052	10	0,53	570	490	340	300	17,3
501115	57	63	63	0,12	10	1,2	570	490	340	200	25,4
501120	68	80	80	0,165	-	-	570	490	340	100	17,9



Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>501125</b>	78	90	90	0,234	-	-	480	310	340	60	14,58
<b>501130</b>	89	108	108	0,418	-	-	570	490	340	60	26,48
<b>501140</b>	106	130	130	0,533	-	-	570	490	340	32	18,46

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.