

RACCORDS PVC

Réduction double - Mâle à coller sur D - Femelles à coller sur d et d1 réduit - 5020

Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	D x d x d1	H	E	L	I	I1	PN à 20°C
50202016	20 x 16 x 16	36	20	16	14	14	16
50202516	25 x 20 x 16	39	22	19	16	14	16
50202520	25 x 20 x 20	42	25	19	16	16	16
50203216	32 x 25 x 16	41	22	22	19	14	16
50203220	32 x 25 x 20	45	27	22	19	16	16
50203225	32 x 25 x 25	50	31	22	19	19	16
50204016	40 x 32 x 16	50	22	26	22	14	16
50204020	40 x 32 x 20	52	26	26	22	16	16
50204025	40 x 32 x 25	49	32	26	24	19	16
50204032	40 x 32 x 32	57	39	26	22	22	16
50205020	50 x 40 x 20	61	27	31	26	16	16
50205025	50 x 40 x 25	62	33	31	26	19	16
50205032	50 x 40 x 32	65	40	33	26	22	16
50205040	50 x 40 x 40	69	49	31	26	26	16
50206325	63 x 50 x 25	72	32	38	31	19	16
50206332	63 x 50 x 32	76	40	38	31	22	16
50206340	63 x 50 x 40	79	49	38	33	26	16
50206350	63 x 50 x 50	85	61	34	31	47	16
50207532	75 x 63 x 32	86	40	44	38	22	16
50207540	75 x 63 x 40	87	49	44	38	26	16
50207550	75 x 63 x 50	92	61	44	41	42	16
50207563	75 x 63 x 63	100	74	44	38	38	16
50209040	90 x 75 x 40	99	49	51	44	26	16

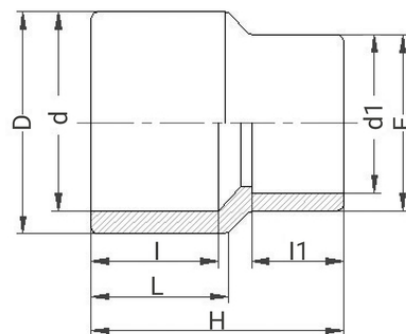

Référence	D x d x d1	H	E	L	I	I1	PN à 20°C
50209050	90 x 75 x 50	103	62	51	44	31	16
50209063	90 x 75 x 63	111	73	51	44	38	16
50209075	90 x 75 x 75	117	89	51	44	44	16
502011050	110 x 90 x 50	117	61	61	51	31	16
502011063	110 x 90 x 63	125	76	61	51	38	16
502011075	110 x 90 x 75	133	90	61	51	44	16
502011090	110 x 90 x 90	138	106	61	51	51	16
502012563	125 x 110 x 63	121	78	69	61	38	16
502012575	125 x 110 x 75	125	90	69	61	44	16
502012590	125 x 110 x 90	126	105	69	61	51	16
5020125110	125 x 110 x 110	127	123	69	61	61	16
5020140110	140 x 125 x 110	149	130	76	69	61	16
502016090	160 x 140 x 90	187	131	86	76	51	16
5020160110	160 x 140 x 110	157	130	86	76	61	16
5020160125	160 x 140 x 125	160	145	86	76	69	16
5020225160	225 x 200 x 160	230	185	119	106	86	10

Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
50202016	36	36	20	0,01	10	0,100	570	490	340	3000	31,40
50202516	39	39	25	0,01	10	0,100	570	490	340	1500	16,40
50202520	42	42	25	0,01	10	0,100	570	490	340	1500	16,40
50203216	41	41	32	0,017	10	0,170	570	490	340	1000	18,40
50203220	45	45	32	0,02	10	0,200	570	490	340	1000	21,40
50203225	50	50	32	0,021	10	0,210	570	490	340	800	18,20
50204016	50	40	40	0,024	10	0,240	570	490	340	800	20,60
50204020	55	40	40	0,025	10	0,250	570	490	340	700	18,90
50204025	55	40	40	0,025	10	0,250	570	490	340	500	13,90
50204032	60	40	40	0,034	10	0,340	570	490	340	500	18,40
50205020	65	50	50	0,048	10	0,480	570	490	340	400	20,60
50205025	65	50	50	0,05	10	0,510	570	490	340	300	16,70
50205032	65	50	50	0,058	10	0,580	570	490	340	300	18,80
50205040	70	50	50	0,068	10	0,680	570	490	340	300	21,80
50206325	75	65	65	0,094	5	0,470	570	490	340	170	17,38
50206332	80	65	65	0,094	5	0,470	570	490	340	170	17,38
50206340	80	65	65	0,1	5	0,500	570	490	340	150	16,40

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50206350	85	65	65	0,126	5	0,630	570	490	340	150	20,30
50207532	90	75	75	0,12	-	-	570	490	340	190	24,20
50207540	90	75	75	0,127	-	-	570	490	340	170	22,99
50207550	95	75	75	0,146	-	-	570	490	340	150	23,30
50207563	100	75	75	0,16	-	-	570	490	340	110	19,00
50209040	100	90	90	0,23	-	-	570	490	340	110	26,70
50209050	105	90	90	0,228	-	-	570	490	340	100	24,20
50209063	115	90	90	0,258	-	-	570	490	340	100	27,20
50209075	120	90	90	0,288	-	-	570	490	340	80	24,44
502011050	120	110	110	0,41	-	-	570	490	340	80	34,20
502011063	125	110	110	0,448	-	-	570	490	340	65	30,52
502011075	135	110	110	0,49	-	-	480	310	340	36	18,18
502011090	140	110	110	0,546	-	-	570	490	340	45	25,97
502012563	121	121	125	0,46	-	-	570	490	340	44	21,64
502012575	125	125	125	0,464	-	-	570	490	340	44	21,82
502012590	126	126	125	0,468	-	-	570	490	340	44	21,99
5020125110	140	125	125	0,44	-	-	570	490	340	32	15,48
5020140110	150	140	140	0,76	-	-	570	490	340	24	19,64
502016090	187	187	160	0,889	-	-	570	490	340	30	28,10
5020160110	160	160	160	0,954	-	-	570	490	340	25	25,25
5020160125	160	160	160	1,089	-	-	570	490	340	18	21,00
5020225160	230	225	225	2,748	-	-	570	490	340	6	17,89

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.