

RACCORDS PVC

Té à 90° - A coller sur d - Taraudé sur Rp - 5042

Domaines d'application

Tés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



Caractéristiques techniques

Matière

PVC-U.

Références normatives


NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	E	l	Lt	Z	PN à 20°C
50421603	16 x 3/8"	46	22	14	13	9	16
50422005	20 x 1/2"	55	27	16	17	11	16
50422507	25 x 3/4"	65	33	19	18	14	16
50423210	32 x 1"	78	41	22	20	17	16
50424013	40 x 1 1/4"	98	48	26	22	21	16
50425015	50 x 1 1/2"	118	62	31	22	26	16
50426320	63 x 2"	145	73	38	26	33	16
50427525	75 x 2 1/2"	170	90	44	29	40	16
50429030	90 x 3"	199	108	51	33	48	16
504211040	110 x 4"	229	132	61	40	58	16

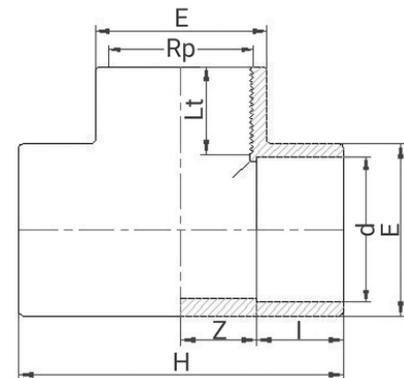

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50421603	46	22	35	0,017	10	0,17	570	490	340	1440	25,88
50422005	55	27	44	0,03	10	0,3	570	490	340	700	22,4
50422507	65	33	51	0,05	10	0,5	-	-	-	-	-
50423210	78	41	61	0,1	10	1	-	-	-	-	-
50424013	98	48	70	0,14	5	0,7	570	490	340	130	19,6
50425015	118	62	84	0,24	-	-	570	490	340	80	20,6
50426320	145	73	99	0,412	-	-	480	310	340	28	12,08



Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
50427525	170	90	119	0,6	-	-	570	490	340	35	22,4
50429030	199	108	141	1	-	-	570	490	340	24	25,4
504211040	229	132	172	1,527	-	-	570	490	340	14	22,78

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.