

## RACCORDS PVC

### Coude à 90° taraudé - 5051

#### Domaines d'application

Coudes à 90° taraudés en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.



#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords  
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet – Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



PN  
16

#### Tableau des dimensions

Référence	Rp	H	E	Lt	PN à 20°C
505103	3/8"	35	23	13	16
505105	1/2"	42	20	17	16
505107	3/4"	50	30	18	16
505110	1"	60	38	20	16
505113	1 1/4"	75	48	22	16
505115	1 1/2"	90	62	22	16
505120	2"	111	73	26	16
505125	2 1/2"	130	90	29	16
505130	3"	154	108	33	16
505140	4"	186	132	40	16

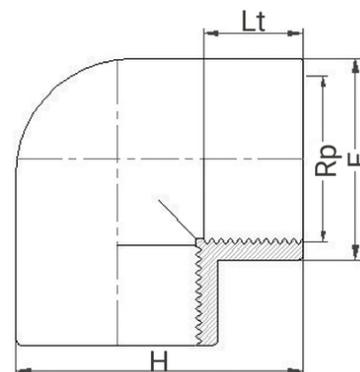

#### Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
505103	35	23	36	0,012	10	0,12	570	490	340	1800	23
505105	42	20	37	0,024	10	0,24	570	490	340	1000	25,4
505107	50	30	50	0,035	10	0,35	570	490	340	600	22,4
505110	60	38	58	0,074	10	0,74	-	-	-	-	-
505113	75	48	70	0,094	10	0,94	570	490	340	200	20,2
505115	90	62	84	0,198	5	0,99	570	490	340	130	27,14
505120	111	73	99	0,324	-	-	570	490	340	72	24,73

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
<b>505125</b>	130	90	119	0,442	-	-	570	490	340	50	23,5
<b>505130</b>	154	108	141	0,803	-	-	480	310	340	30	24,63
<b>505140</b>	186	132	172	1,25	-	-	570	490	340	17	22,65

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.