

## SÉRIE 7

### Raccord à bride millenium - 87220

Adaptateur à bride millenium pour systèmes de canalisations sous pression. Permet l'assemblage d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau à bride conforme à EN 1092.

Disponible en PN16 du d75 à 110mm.

#### + Produit

- Étanchéité indépendante du serrage - Usinage de la gorge du joint dans la masse du corps. Cette gorge n'est pas rapportée en utilisant un insert. Elle est fixe et adaptée au joint. C'est la meilleure garantie pour l'étanchéité de l'assemblage.
- Insertion du tube sans démontage du raccord, chanfreinage conseillé.
- Bride intégrée.



PN  
16

#### Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR. Bride : Acier SAE 1020.

##### Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


NF EN 1092 : Brides et leurs assemblages - Brides circulaires pour tubes, appareils de robinetterie, raccords et accessoires, désignées PN

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

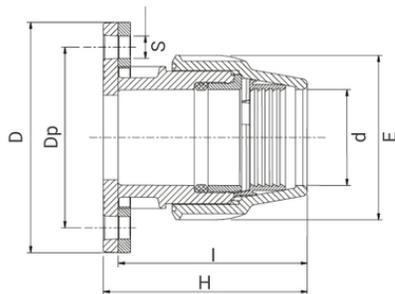

Référence	d x DN	H	E	D	l	Dp	S	Nb Boulons	Classe de perçage	PN à 20°C
872207525	75 x 65	169	132	185	157	145	18	4	ISO GN 10/16	16
872209030	90 x 80	194	152	200	182	160	18	8	ISO GN 10/16	16
872209040	90 x 100	194	152	220	182	180	18	8	ISO GN 10/16	16
8722011040	110 x 100	237	181	220	224	180	18	8	ISO GN 10/16	16

Perçage des brides selon ISO 7005-1 (table 11), DIN 2501, AS/NZS 4331. JOINT NON FOURNI.

## Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



## Accessoires

Set de réduction - 7930



## Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
872207525	170	185	185	2,2	570	490	330	11	25,6
872209030	195	200	200	2,43	570	490	330	10	25,7
872209040	195	220	220	2,98	570	490	330	8	25,24
8722011040	240	220	220	3,4	570	490	330	8	28,6