

 PRISE EN CHARGE**Prise de branchement avec robinet intégré - Fermeture multi-tours - Sens horaire - Sans carré de 30 - 9540SC**

Prise de branchement électrosoudable avec vanne intégrée - Multitours.

Sans carré de 30 mm.

Permet la réalisation d'un branchement d'eau soudé à partir d'un tube en PEHD neuf ou existant.

Nécessite un équipement et une formation adaptés.

Vanne FSH et multitours.

Disponible en PN 16 du d63x32 à 250x63 mm.

 Produit

- Prise compacte auto-perçante : **ne nécessite pas d'outil spécifique**
- **Double longueur de la dérivation** : permet refaire une soudure après découpe si nécessaire
- Butées haute et basse
- Monobloc
- La boulonnerie assure le serrage complet et homogène de la demi-selle supérieure sur le tube
- Vanne intégrée à la prise de branchement.

**Domaines d'application**

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.

Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du

fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : PEHD. Joints : NBR. Boulonnerie : Acier galvanisé. Couteau : laiton - alliage CW617N.

Références normatives


NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x d1	L	B	H	H1	H2	Pour tubes SDR	PN à 20°C
49544063032SC	63 x 32	118	99	126	46	244	7,4 à 11	16
49544063040SC	63 x 40	118	99	137	46	244	7,4 à 11	16
49544063050SC	63 x 50	118	99	152	51	244	7,4 à 11	16
49544063063SC	63 x 63	118	99	186	51	244	7,4 à 11	16
49544075032SC	75 x 32	118	117	126	46	244	11 à 17,6	16
49544075040SC	75 x 40	118	117	137	46	244	11 à 17,6	16
49544075050SC	75 x 50	118	117	152	51	244	11 à 17,6	16
49544075063SC	75 x 63	118	117	186	51	244	11 à 17,6	16
49544090032SC	90 x 32	118	126	126	46	244	11 à 17,6	16
49544090040SC	90 x 40	118	126	137	46	244	11 à 17,6	16
49544090050SC	90 x 50	118	126	152	51	244	11 à 17,6	16
49544090063SC	90 x 63	118	126	186	51	244	11 à 17,6	16
49544110032SC	110 x 32	118	148	126	46	244	11 à 17,6	16
49544110040SC	110 x 40	118	148	137	46	244	11 à 17,6	16
49544110050SC	110 x 50	118	148	152	51	244	11 à 17,6	16
49544110063SC	110 x 63	118	148	186	51	244	11 à 17,6	16
49544125032SC	125 x 32	118	162	126	46	244	11 à 17,6	16
49544125040SC	125 x 40	118	162	137	46	244	11 à 17,6	16
49544125050SC	125 x 50	118	162	152	51	244	11 à 17,6	16
49544125063SC	125 x 63	118	162	186	51	244	11 à 17,6	16
49544140032SC	140 x 32	118	180	126	46	244	11 à 17,6	16
49544140040SC	140 x 40	118	180	137	46	244	11 à 17,6	16
49544140050SC	140 x 50	118	180	152	51	244	11 à 17,6	16
49544140063SC	140 x 63	118	180	186	51	244	11 à 17,6	16
49544160032SC	160 x 32	118	202	126	46	244	11 à 17,6	16
49544160040SC	160 x 40	118	202	137	46	244	11 à 17,6	16
49544160050SC	160 x 50	118	202	152	51	244	11 à 17,6	16
49544160063SC	160 x 63	118	202	186	51	244	11 à 17,6	16
49544180032SC	180 x 32	118	220	126	46	244	11 à 17,6	16
49544180040SC	180 x 40	118	220	137	46	244	11 à 17,6	16
49544180050SC	180 x 50	118	220	152	51	244	11 à 17,6	16
49544180063SC	180 x 63	118	220	186	51	244	11 à 17,6	16
49544200032SC	200 x 32	176	202	126	46	244	11 à 17,6	16
49544200040SC	200 x 40	176	202	137	46	244	11 à 17,6	16
49544200050SC	200 x 50	176	202	152	51	244	11 à 17,6	16
49544200063SC	200 x 63	176	202	186	51	244	11 à 17,6	16
49544225032SC	225 x 32	176	227	126	46	244	11 à 17,6	16
49544225040SC	225 x 40	176	227	137	46	244	11 à 17,6	16
49544225050SC	225x 50	176	227	152	51	244	11 à 17,6	16
49544225063SC	225 x 63	176	227	186	51	244	11 à 17,6	16
49544250032SC	250 x 32	176	252	126	46	244	11 à 17,6	16
49544250040SC	250 x 40	176	252	137	46	244	11 à 17,6	16
49544250050SC	250 x 50	176	252	152	51	244	11 à 17,6	16
49544250063SC	250 x 63	176	252	186	51	244	11 à 17,6	16

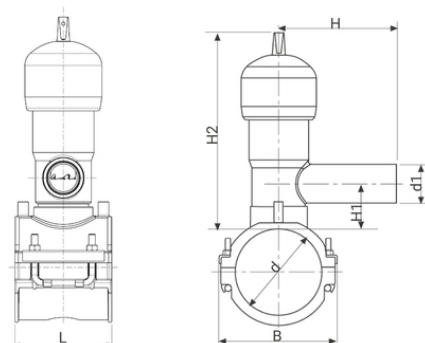

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
49544063032SC	180	320	120	2,09	570	490	330	8	18,12
49544063040SC	190	320	120	2,1	570	490	330	8	18,20
49544063050SC	205	320	120	2,14	570	490	330	8	18,52
49544063063SC	240	320	120	2,21	570	490	330	8	19,08
49544075032SC	250	335	120	2,1	570	490	330	8	18,20
49544075040SC	250	335	120	2,11	570	490	330	8	18,28
49544075050SC	250	335	120	2,15	570	490	330	8	18,60
49544075063SC	250	335	120	2,22	570	490	330	8	19,16
49544090032SC	250	350	120	2,15	570	490	330	8	18,60
49544090040SC	250	350	120	2,16	570	490	330	8	18,68
49544090050SC	250	350	120	2,2	570	490	330	8	19,00
49544090063SC	250	350	120	2,27	570	490	330	8	19,56
49544110032SC	265	370	120	2,27	570	490	330	8	19,56
49544110040SC	265	370	120	2,25	570	490	330	8	19,40
49544110050SC	265	370	120	2,28	570	490	330	8	19,64
49544110063SC	265	370	120	2,35	570	490	330	8	20,20
49544125032SC	270	390	120	2,28	570	490	330	8	19,64
49544125040SC	270	390	120	2,29	570	490	330	8	19,72
49544125050SC	270	390	120	2,33	570	490	330	8	20,04
49544125063SC	270	390	120	2,39	570	490	330	8	20,52
49544140032SC	280	405	120	2,29	570	490	330	8	19,72
49544140040SC	280	405	120	2,3	570	490	330	8	19,80
49544140050SC	280	405	120	2,34	570	490	330	8	20,12
49544140063SC	280	405	120	2,44	570	490	330	8	20,92
49544160032SC	290	425	120	2,38	570	490	330	8	20,44
49544160040SC	290	425	120	2,39	570	490	330	8	20,52
49544160050SC	290	425	120	2,43	570	490	330	8	20,84
49544160063SC	290	425	120	2,49	570	490	330	8	21,32
49544180032SC	300	445	120	2,44	570	490	330	8	20,92
49544180040SC	300	445	120	2,45	570	490	330	8	21,00
49544180050SC	300	445	120	2,49	570	490	330	8	21,32
49544180063SC	300	445	120	2,56	570	490	330	8	21,88
49544200032SC	320	455	180	2,43	570	490	330	5	13,55
49544200040SC	320	455	180	2,44	570	490	330	5	13,60
49544200050SC	320	455	180	2,48	570	490	330	5	13,80
49544200063SC	320	455	180	2,55	570	490	330	5	14,15
49544225032SC	335	475	180	2,45	570	490	330	5	13,65
49544225040SC	335	475	180	2,5	570	490	330	5	13,90
49544225050SC	335	475	180	2,54	570	490	330	5	14,10
49544225063SC	335	475	180	2,6	570	490	330	5	14,40
49544250032SC	350	500	180	2,5	570	490	330	5	13,90
49544250040SC	350	500	180	2,52	570	490	330	5	14,00
49544250050SC	350	500	180	2,55	570	490	330	5	14,15
49544250063SC	350	500	180	2,62	570	490	330	5	14,50