

 SÉRIE 7**Robinet taraudé à soupape droite - ISO 7-1 - 3405**
Réf. 340510

Robinet à soupape droite Série 7 PN10 (joints NBR) taraudé (ISO 7-1) 1"

 Produit

- Peut servir à régler le débit. En ajustant son ouverture, il est possible de moduler la pression en amont et en aval.
- Dans les grands réseaux d'irrigation ou de distribution, un robinet à soupape manuelle permet d'isoler une section du réseau pour effectuer des réparations ou un entretien sans arrêter le reste du système.
- Permet une ouverture et fermeture progressives afin d'éviter les coups de bélier qui endommagent les canalisations.
- Léger, résistant à la corrosion (pas de pièce métallique), il est facile à monter et manoeuvrer à l'aide du volant en PPH.
- Montage hors sol ou enterré dans un regard pour son accessibilité.

**PN
10****Domaines d'application**

Irrigation - Adduction d'eau brute.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Poignée : Polypropylène. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



Tableau des dimensions

Référence	340510
Rp	1"
H	82
A	92
I2	20
PN à 20°C	10

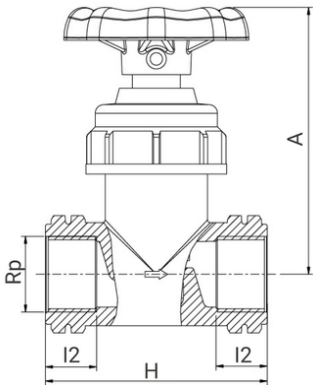

Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
340510	85	115	50	0,13	5	0,65	570	490	330	120	17

Le minimum de commande correspond à la quantité sachet.