PLASSON®

COLLETS-BRIDES

Collet à embout mâle PE100 - 9028
Réf. 9028400

Collet à embout mâle PE100 PN16 SDR 11 d400

ATTESTATION ACS DE CONFORMITÉ SANITAIRE

PN 16

Domaines d'application

Collets pour les systèmes de canalisations en polyéthylène (PE) dans le domaine de l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, y compris le transport des eaux brutes avant traitement, et leurs assemblages avec des composants en PE et d'autres matériaux destinés à être utilisés sous pression et à une température de service de 20 °C comme température de référence, pouvant atteindre un maximum de 40° (au delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage).

Caractéristiques techniques

Matière
PEHD.

Références normatives
NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords

Certification
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	9028400
d	400
D1	482
d4	427
Z	315
l	192
h	45
S	36,3
PN à 20°C	16

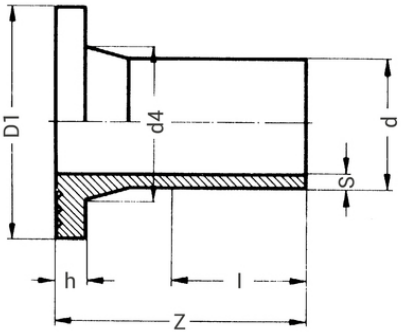

Données logistiques

Référence	Pièce			
	L	l	h	Poids(kg)
9028400	315	315	482	16