

## COLLETS-BRIDES

### Joint armé EPDM pour collets PE100 - 9107/9108/9109 Réf. 9109200225

Joint armé EPDM pour collet PE100 PN25 D200-225 / bride fonte ISO GN25 DN200

#### Domaines d'application

Les joints assurent l'étanchéité des montages à brides dans les réseaux AEP, assainissement, gaz, air et industriels avec un couple de serrage modéré.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

EPDM. Lame de renfort : acier.

##### Références normatives

NF EN 1514 : Brides et leurs assemblages - Dimensions des joints pour les brides désignées PN

NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé


##### Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)



#### Tableau des dimensions

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Référence          | 9109200225 |
| DE Collet PE       | 200 / 225  |
| DN Bride           | 200        |
| d1                 | 219        |
| d2                 | 279        |
| S                  | 7          |
| S1                 | 6          |
| Pour brides        | ISO GN 25  |
| Pour collets PE PN | 25         |

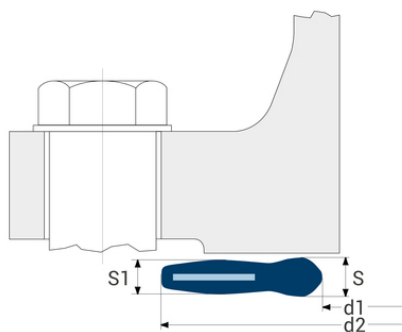

#### Données logistiques

| Référence  | Pièce |     |   |           |
|------------|-------|-----|---|-----------|
|            | L     | l   | h | Poids(kg) |
| 9109200225 | 558   | 558 | 7 | 0,2       |