




**// Clapet de retenue taraudé - Joints FPM. - 1001 -
Réf. : 100105**

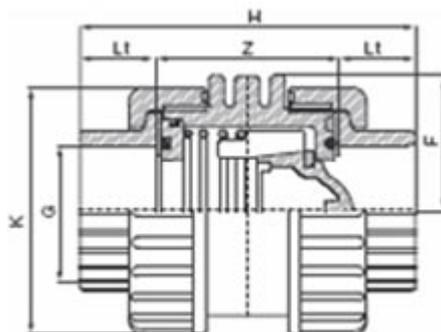

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	Rp	DN	Lt	Z	H	F	K	Poids (kg)	PN à 20°C
100105	1/2"	15	16	43	75	23	45	0.09	16

Matière

Corps : PVC-UH
 Joints : FPM
 Siège de la sphère : PTFE
 Ressort : ACIER INOX AISI 316

Spécificités

Pmin de fonctionnement = 0,05 bars. Respecter le sens de montage.

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 - Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 80
 Dimensions carton (L x l x H): 48 x 32 x 34