




**// Clapet de retenue taraudé - Joints FPM. - 1001 -  
Réf. : 100125**

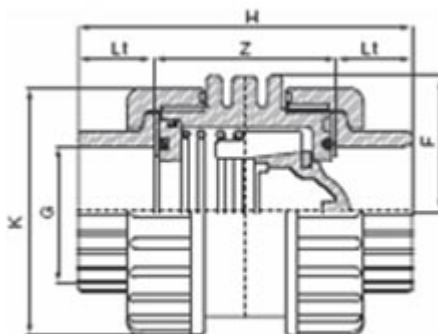

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

Référence	Rp	DN	Lt	Z	H	F	K	Poids (kg)	PN à 20°C
100125	2 1/2"	65	44	127	215	108	139	1.810	10

**Matière**

Corps : PVC-UH  
 Joints : FPM  
 Siège de la sphère : PTFE  
 Ressort : ACIER INOX AISI 316

**Spécificités**

Pmin de fonctionnement = 0,05 bars. Respecter le sens de montage.

**Références nominatives**

Conformes à la norme NF EN 1452-4 - Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

**Certificats de conformité**

ACS

**LOGISTIQUE**

Colisage carton: 4  
 Dimensions carton (L x l x H): 48 x 32 x 34