




## // Raccord femelle - 10030 - Réf. : 100305013

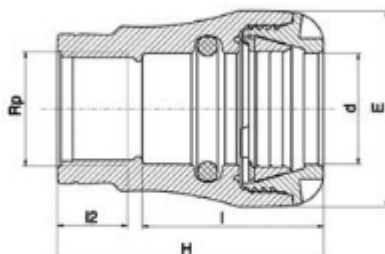

### TECHNIQUE

#### Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	E	H	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
100305013	50 x 1 1/4"	85	110	78	24	0.241	16

#### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joint : NBR

Taraudage parallèle

#### Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique. Taraudage parallèle avec étanchéité sur le filet.

#### Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1.

#### Certificats de conformité

ACS

### LOGISTIQUE

Colisage carton: -