




**// Raccord femelle pour le cuivre - 1003C - Réf. :
1003C1507**

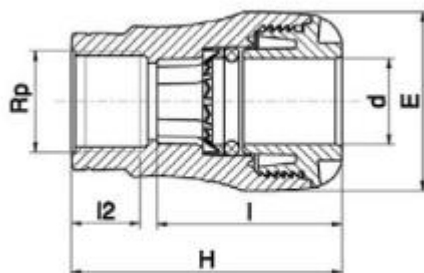

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	E	H	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
1003C1507	15 x 3/4"	41	71	45	18	0.048	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Taraudage parallèle

Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 300
Dimensions carton (L x l x H): -