




// Raccord femelle - Taraudage Laiton ISO 228 - 1073G - Réf. : 1073G2505

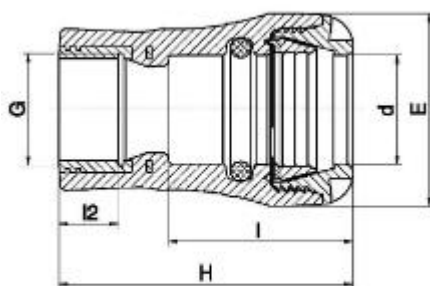

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
1073G2505	25 x 1/2"	78	47	48	12	-	16

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Taraudage : Laiton Pas de Gaz (cylindrique)

Références nominatives

Conforme à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme est conforme à la norme ISO 228.

Certificats de conformité

ACS