




// Raccord femelle - Taraudage Laiton ISO 228 - 1073G - Réf. : 1073G4013

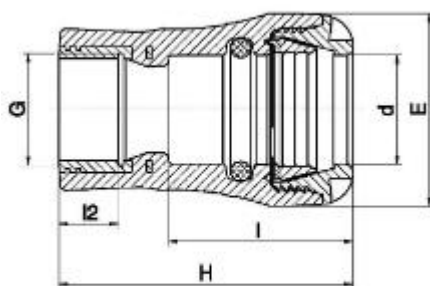

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x G	H	E	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
1073G4013	40 x 1 1/4"	109	70	73	19	0,26	16

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Taraudage : Laiton Pas de Gaz (cylindrique)

Références nominatives

Conforme à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme à la norme ISO 228.

Certificats de conformité

ACS