




**// Coude à 90° - Dérivation taraudée laiton - 10760**  
**- Réf. : 107606313**

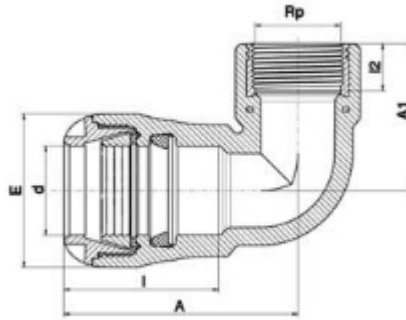

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

Référence	d x Rp	I2	I	E	A1	A	Poids (kg)	PN à 20°C
107606313	63 x 1 1/4"	21	90	103	68	143	0.575	16

**Matière**

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité  
Bagues : POM  
Joints : NBR  
Filetage : Laiton DZR, parallèle

**Spécificités**

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

**Références nominatives**

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le taraudage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

**Certificats de conformité**

ACS

**LOGISTIQUE**

Colisage carton: -  
Dimensions carton (L x l x H): -