


# // Coude à 90° - Dérivation fileté laiton - 10770 - Réf. : 107703207

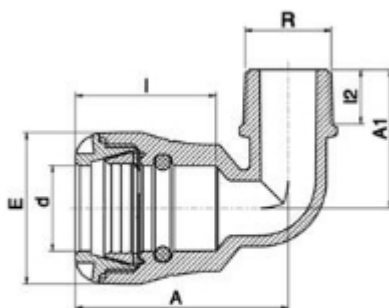

## TECHNIQUE

### Tableau des dimensions

| Référence | d x R     | E  | A  | A1 | I  | I2   | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|-----------|----|----|----|----|------|------------|-----------|
| 107703207 | 32 x 3/4" | 58 | 81 | 80 | 54 | 15.5 | 0.239      | 16        |

### Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Filetage : Laiton DZR, conique

### Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

### Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

### Certificats de conformité

ACS

## LOGISTIQUE

Colisage carton: 160

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34