




**// Coude à 90° - Dérivation fileté laiton - 10770 -
Réf. : 107704015**

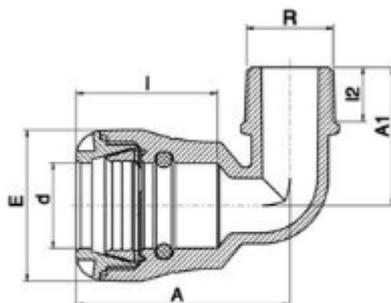

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x R	E	A	A1	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
107704015	40 x 1 1/2"	70	104	73	71	21	0.341	16

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Filetage : Laiton DZR, conique

Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 85

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34