




**// Coude à 90° - Dérivation filetée laiton - 10770 -
Réf. : 107706320**

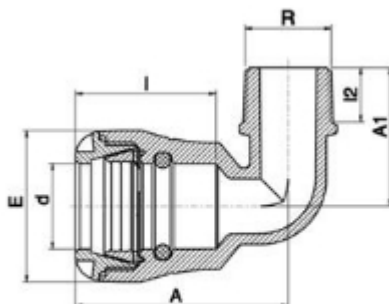

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | d x R | E | A | A1 | I | I2 | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|---------|-----|-----|----|----|----|------------|-----------|
| 107706320 | 63 x 2" | 103 | 134 | 85 | 90 | 26 | 0.726 | 16 |

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bagues : POM

Joints : NBR

Filetage : Laiton DZR, conique

Spécificités

Raccord encliquetable facile et rapide à la pose. Etanchéité hydraulique indépendante du verrouillage mécanique Filetage conique avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes à la norme ISO 14236 (PN16). Le filetage est conforme aux normes ISO - 7/1, BS 21, DIN 2999, NEN 3258, AS 1722 Part 1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 40

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34