




**// Clapet de retenue taraudé - Joints EPDM - 1081 -
Réf. : 108107**

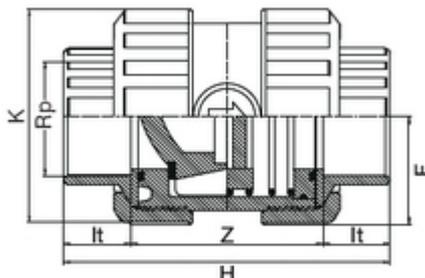

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | Rp | DN | Lt | Z | H | F | K | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-----------|------|----|----|----|----|----|----|------------|-----------|
| 108107 | 3/4" | 20 | 19 | 51 | 89 | 29 | 55 | 0,204 | 16 |

Matière

Corps : PVC-UH

Joints : EPDM

Siège de la sphère : PTFE

Ressort : ACIER INOX AISI 316 avec protection PTFE

Spécificités

Pmin de fonctionnement = 0,05 bars. Protection du ressort en PTFE. Respecter le sens de montage.

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 - Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 52

Dimensions carton (L x l x H): 48 x 32 x 34