


// Vanne à clapet de pied taraudée - Joints FPM - 1601 - Réf. : 160105

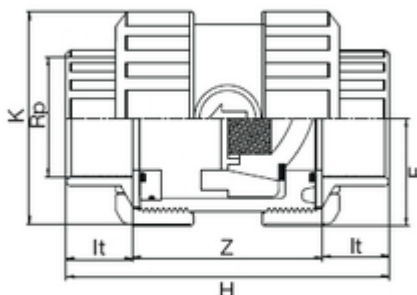

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	Rp	Lt	Z	DN	K	H	F	Poids (kg)	PN à 20°C
160105	1/2"	16	43	15	45	75	23	0.105	16

Matière

Corps : PVC-UH
Joints : FPM
Siège de la sphère : PTFE

Spécificités

Position verticale - Respecter le sens de montage - A utiliser en cas d'aspiration - Maintien la pompe en eau - Evite les reflux.

Références nominatives

Conformes à la norme NF EN 1452-4 - Le filetage est conforme aux normes ISO 7-1 et BS21

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 80
Dimensions carton (L x l x H): 48 x 32 x 34