




**// Vanne Tekplass à clapet S1 et écrou prisonnier -
371017S - Réf. : 371017S3210**

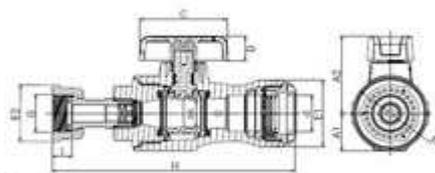

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x G	DN	I	A1	A2	E	E1	E2	H	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
371017S3210	32 x 1"	25	14	33	64	64	57	48	192	80	21	-	16

Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège et clapet en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion. Version Série 1 d'un côté et écrou prisonnier de l'autre - Fermeture 1/4 de tour.

Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Taraudage selon ISO 228