




**// Vanne Tekplass taraudée x filetée - 373020S -
Réf. : 373020S07**

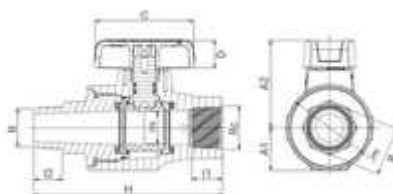

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	R x Rc	DN	A1	A2	B	E	H	I1	I2	C	D	Poids (kg)	PN à 20°C
373020S07	3/4" x 3/4"	20	27	54	30	53	117	19	18	63	17	0.182	16

Matière

Corps en Polyamide chargé fibre de verre - Sphère en PP renforcé fibres de verre - Joint en EPDM - Siège en PPH - Poignée en PP renforcé fibres de verre - Résiste la corrosion - Fermeture 1/4 de tour

Références nominatives

Testée suivant les normes AS 5830 et AS 4020 et NSF61 - Filetage et taraudage conique selon ISO 7.1