




// Selle de branchement de transition multi-diamètres - Taraudage laiton - 49384M - Réf. : 4938440020

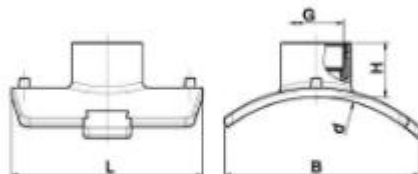

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	B	H	L	Poids (kg)	D max couteau	pour des tubes avec SDR	PN à 20°C
4938440020	250-400 x 2"	300	77	306	1.975	45	7,4 à 17,6	16

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Spécificités

Système SMARTFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 8

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34