




**// Selle de branchement taraudée - 49584T - Réf. :
4958406313**

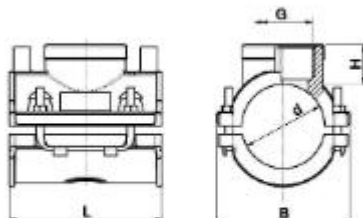

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	d	G	B	H	L	D max couteau	pour des tubes avec SDR	Poids (kg)	PN à 20°C
4958406313	63 x 1 1/4"	63	1 1/4"	100	30	118	33	7,4 à 11	0,4	16

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Spécificités

Système SMARTFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

Certificats de conformité

ACS