




**// Selle de branchement taraudée - 49584T - Réf. :  
4958409015**

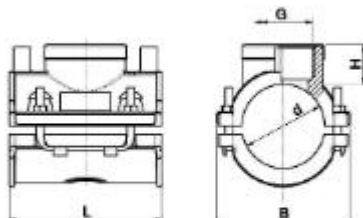

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

Référence	d x Rp	d	G	B	H	L	D max couteau	pour des tubes avec SDR	Poids (kg)	PN à 20°C
4958409015	90 x 1 1/2"	90	1 1/2"	126	30	118	37	7,4 à 17,6	0.151	16

**Matière**

Corps : Polyéthylène noir PE 100

**Spécificités**

Système SMARTFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure

**Références nominatives**

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-15

**Certificats de conformité**

ACS