




// Prise de branchement Fastclamp - 4963Q - Réf. : 4963Q4090040

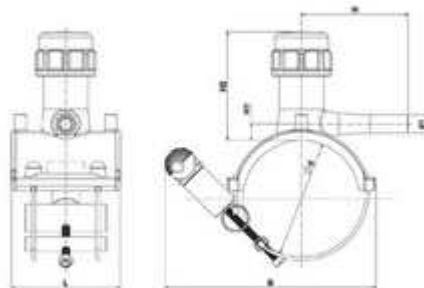

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x d1	H	H1	H2	B	L	pour des tubes avec SDR	Poids (kg)	PN à 20°C
4963Q4090040	90 x 40	133	22.6	116	215	120	11 à 17.6	1.18	16

Matière

Poignée ergonomique, pas de boulonnerie à serrer / Serrage rapide / Contrôle de l'effort de serrage / Lecture Smartfuse, code à barres et en mode manuel.

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201, AS/NZS 4129, WIS 4-32-14 et WIS 4-32-155

Certificats de conformité

ACS