




// Manchon réduit - 7110 - Réf. : 71102516

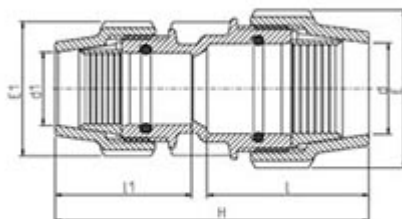

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x d1	H	E	E1	I	I1	Poids (kg)	PN à 20°C
71102516	25 x 16	113	54	39	58	50	0,088	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
Ecroû : Polypropylène, copolymère haute qualité
Bague de crampage standard : acétal (POM)
Joint torique standard : NBR

Spécificités

Étanchéité indépendante du serrage

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: 10
Colisage carton: 220
Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Ecroû de serrage 700025
Joint torique NBR 700225
Bague de crampage POM 700325
Ecroû de serrage 700016



// Manchon réduit - 7110 - Réf. : 71102516

Joint torique NBR 700216

Bague de crampage POM 700316