




**// Coude à 90° avec dérivation filetée - 7850 - Réf. :  
78502505**

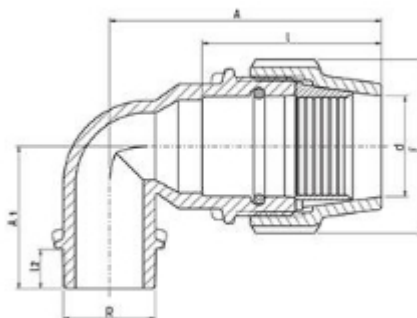

**TECHNIQUE**

**Tableau des dimensions**

Référence	d x R	E	A	A1	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
78502505	25 x 1/2"	54	85	47	58	17	0.073	16

**Matière**

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité  
 Ecou : Polypropylène, copolymère haute qualité  
 Bague de crantage standard : acétal (POM)  
 Joint torique standard : NBR

**Spécificités**

Filetage conique avec étanchéité sur le filet

**Références nominatives**

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

**Certificats de conformité**

ACS

**LOGISTIQUE**

Colisage sachet: 10  
 Colisage carton: 240  
 Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

**PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)**

Ecou de serrage 700025  
 Joint torique NBR 700225  
 Bague de crantage POM 700325