


// Coude à 90° avec dérivation fileté - 7850 - Réf. : 78502507

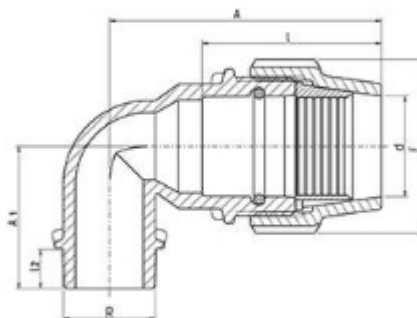

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x R	E	A	A1	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
78502507	25 x 3/4"	54	90	48	58	18	0.08	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crampage standard : acétal (POM)

Joint torique standard : NBR

Spécificités

Filetage conique avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: 10

Colisage carton: 250

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Ecrou de serrage 700025

Joint torique NBR 700225

Bague de crampage POM 700325