




**// Coude à 90° avec dérivation fileté - 7850 - Réf. :
78505010**

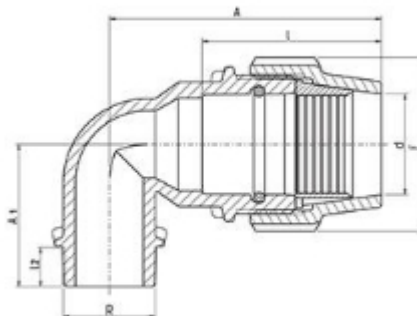

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	d x R	E	A	A1	I	I2	Poids (kg)	PN à 20°C
78505010	50 x 1"	96	140	71	93	20	0,29	16

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité
 Ecou : Polypropylène, copolymère haute qualité
 Bague de crantage standard : acétal (POM)
 Joint torique standard : NBR

Spécificités

Filetage conique avec étanchéité sur le filet

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage sachet: -
 Colisage carton: 55
 Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34

PIÈCE(S) DÉTACHÉE(S)

Ecou de serrage 700050
 Joint trapèze NBR 9700250
 Bague de crantage POM 700350