




// Té à 90° réduit - 9140 - Réf. : 49144025032

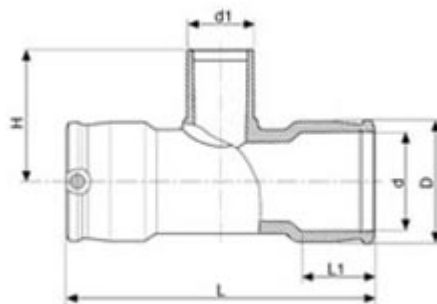

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

| Référence | d x d1 x d | L | L1 | D | H | L2 | pour des tubes avec SDR | Poids (kg) | PN à 20°C |
|-------------|--------------|-----|----|----|----|----|-------------------------|------------|-----------|
| 49144025032 | 25 x 32 x 25 | 104 | 39 | 42 | 74 | - | 7,4 à 11 | 0.115 | 16 |

Matière

Corps : Polyéthylène noir PE 100

Spécificités

Système SMARFUSE - Résistance gainée de PE et surinjectée - Cosses 4 mm - Zones chaudes et froides très larges - Paramètres de soudage fixes - Design renforce la qualité de la soudure

Références nominatives

Conformes aux normes NF EN 12201

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Colisage carton: 168

Dimensions carton (L x l x H): 56 x 48 x 34