




**// FIXL AISI 316L EPDM - FIXL A4 E - Réf. :
FIXL273A4E4.5**

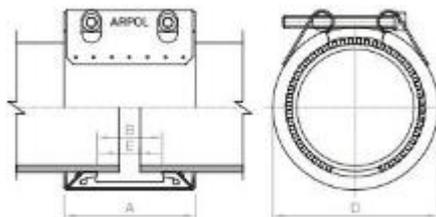

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	D	A	E1	Vis	E2	B	PS (bar)	Couple (Nm)	Plage	DN	Poids (kg)
FIXL273A4E4.5	305	141	15	M12	35	86	4.5	50	270.5-275.5	250	1.17

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 316L

Vis : ACIER INOX AISI 316

Tiges : ACIER INOX AISI 316L

Joint d'étanchéité : EPDM

Spécificités

LIAISON de tubes en fonte ou acier; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Verrouillée. Joint Actif.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS