




// FIXU AISI 304L EPDM - FIXU - Réf. : FIXU63A2E16

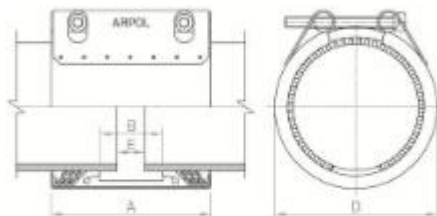

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	Plage	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E	Poids (kg)	PN à 20°C
FIXU63A2E16	62-64	M8	10	99	31	85	5	0.90	16

E: Jeu acceptable

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

Spécificités

LIAISON de tubes en PE ou PVC ; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Verrouillée. Joint Actif. Bague de renfort intérieure obligatoire.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS