


**// REP2 AISI 304L EPDM L200 2 PTS DE
FERMETURE - IBZR ICZR IDZR IEZR - Réf. :
IHFZR1010-1026A2E16**

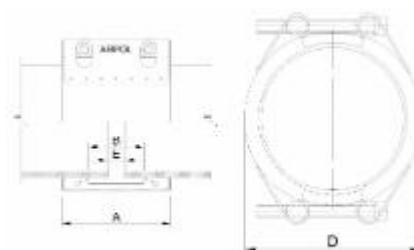

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	DN	Plage	PS (bar)	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E1	E2	Poids (kg)
IHFZR1010-1026A2E16	1000	1010-1026	16	M20	110	204	142	DE + 52	15	60	-

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L
Vis : ACIER INOX AISI 304
Tiges : ACIER INOX AISI 304L
Joint d'étanchéité : EPDM

Spécificités

REPARATION PERMANENTE ; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint Actif.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Dimensions carton (L x l x H): -