


# // INSTAL AISI 304L EPDM L200 - INST A2 E L200 -

**Réf. : IEZ1042-1052A2E8**

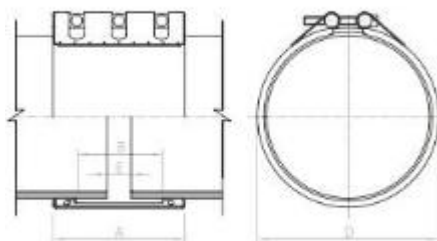

## TECHNIQUE

### Tableau des dimensions

| Référence        | DN   | Plage     | PS (bar) | Vis | Couple (Nm) | A   | B   | D       | E1 | E2 | Poids (kg) |
|------------------|------|-----------|----------|-----|-------------|-----|-----|---------|----|----|------------|
| IEZ1042-1052A2E8 | 1000 | 1042-1052 | 8        | M16 | 90          | 202 | 142 | DE + 26 | 15 | 60 | -          |

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

Nous consulter pour les gammes de diamètres.

## Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

## Spécificités

COLLIERS DE LIAISON; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint ;Actif. Plage prévue pour un tube en fonte

## Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

## Certificats de conformité

ACS

## LOGISTIQUE

Dimensions carton (L x l x H): -



**// INSTAL AISI 304L EPDM L200 - INST A2 E L200 -**

**Réf. : IEZ1042-1052A2E8**

Colisage carton: -