




**// REP3 AISI 304L EPDM L200 3 PTS DE
FERMETURE - REP3 AISI 304L EPDM L200 - Réf. :
IDZ3420-438A2E16**

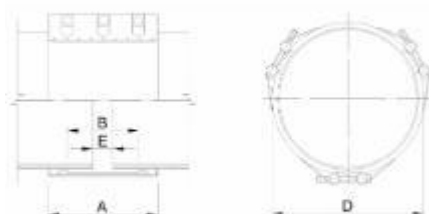

TECHNIQUE

Tableau des dimensions

Référence	DN	Plage	PS (bar)	Vis	Couple (Nm)	A	B	D	E1	E2	Poids (kg)
IDZ3420-438A2E16	400	420-438	16	M12	30	201	142	DE + 25	15	60	16,9

E1: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord ne possède pas de bande Inox intérieure

E2: Jeu acceptable entre 2 tubes lorsque le raccord est muni d'une bande Inox interne

PS: Pression de Service

DN: Diamètre Nominale

DE: Diamètre Extérieur

Nous consulter pour les gammes de diamètres.

Matière

Corps : ACIER INOX AISI 304L

Vis : ACIER INOX AISI 304

Tiges : ACIER INOX AISI 304L

Joint d'étanchéité : EPDM

Spécificités

REPARATION PERMANENTE ; Applications EAU, AIR et certains produits chimiques (vérifier compatibilité) pour une Température de -20° à +100°C. Liaison Non-Verrouillée. Joint Actif.

Références nominatives

Joint conforme à la norme NF EN 681-1

Certificats de conformité

ACS

LOGISTIQUE

Dimensions carton (L x l x H): 47 x 47 x 21



**// REP3 AISI 304L EPDM L200 3 PTS DE
FERMETURE - REP3 AISI 304L EPDM L200 - Réf. :
IDZ3420-438A2E16**

Colisage carton: 1