

SÉRIE 1
Raccord femelle - Taraudage laiton - Filet conique - ISO 7-1 - 10730

Adaptateur à encliqueter droit - Taraudé laiton ISO 7-1.

Pour systèmes de canalisations PEHD pression.

Permet l'assemblage droit d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau fileté selon ISO 7-1, tous matériaux.

Disponible en PN 16 du d20x1/2" à d63x2".


PN 16

Produit

- **Compact et esthétique** - Idéal pour les applications où l'espace est limité et l'apparence essentielle
- Pose en aérien ou enterrée
- **Installation simple sans outil** - Déverrouillable si besoin
- **Étanchéité indépendante du maintien sur le tube**
- Double bague de serrage
- **Ne nécessite pas de protection contre la corrosion**

Domaines d'application

Adduction d'eau potable ou brute. Air comprimé. Géothermie. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques
Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Taraudage : Laiton - Alliage CW617N. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x Rp	H	E	I	I2	PN à 20°C
107302005	20 x 1/2"	73	41	45	15	16
107302007	20 x 3/4"	80	41	45	16	16
107302505	25 x 1/2"	76	47	48	15	16
107302507	25 x 3/4"	78	47	48	16	16
107302510	25 x 1"	89	47	48	19	16
107303207	32 x 3/4"	86	58	56	16	16
107303210	32 x 1"	88	58	56	19	16
107303213	32 x 1 1/4"	98	58	56	21	16
107304007	40 x 3/4"	109	70	73	16	16
107304010	40 x 1"	106	70	73	19	16

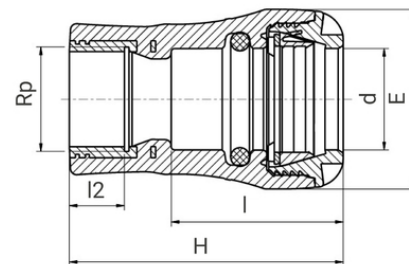

Référence	d x Rp	H	E	I	I2	PN à 20°C
107304013	40 x 1 1/4"	109	70	73	21	16
107304015	40 x 1 1/2"	113	70	73	21	16
107305010	50 x 1"	113	85	81	19	16
107305013	50 x 1 1/4"	124	85	81	21	16
107305015	50 x 1 1/2"	118	85	81	21	16
107305020	50 x 2"	127	85	81	26	16
107306315	63 x 1 1/2"	128	103	92	21	16
107306320	63 x 2"	133	103	92	26	16

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 1 - 1099



Cône à chanfreiner - 796000



Accessoires

Kit d'adaptation encliquetable pour tube PE/PVC - 1091Q



Jeu de 2 adaptateurs - Écrou prisonnier - Filet cylindrique - ISO 228 - 35891



Jeu de 2 adaptateurs filetés (Filet conique - ISO 7-1) - Écrou prisonnier (Filet cylindrique - ISO 228) - 35890



Données logistiques

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	I	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	I	h	Qté	Poids(kg)
107302005	75	45	45	0,08	10	0,8	570	490	330	328	27,64
107302007	85	45	45	0,1	10	1	570	490	330	270	28,4
107302505	85	50	50	0,09	10	0,9	570	490	330	300	28,4
107302507	85	50	50	0,1	10	1	570	490	330	260	27,4
107302510	90	50	50	0,14	10	1,4	570	490	330	190	28
107303207	90	60	60	0,13	5	0,65	570	490	330	190	26,1
107303210	90	60	60	0,16	5	0,8	570	490	330	160	27
107303213	100	60	60	0,21	5	1,05	570	490	330	140	30,8
107304007	110	70	70	0,2	-	-	570	490	330	130	27,4
107304010	110	70	70	0,23	-	-	570	490	330	115	27,85
107304013	110	70	70	0,27	-	-	570	490	330	102	28,94
107304015	115	70	70	0,3	-	-	570	490	330	100	31,4
107305010	115	85	85	0,31	-	-	570	490	330	80	26,2
107305013	125	85	85	0,35	-	-	570	490	330	80	29,4

Référence	Pièce				Sachet		Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	Qté	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
107305015	125	85	85	0,37	-	-	570	490	330	75	29,15
107305020	130	85	85	0,46	-	-	570	490	330	60	29
107306315	130	105	105	0,52	-	-	570	490	330	50	27,4
107306320	135	105	105	0,52	-	-	570	490	330	45	24,8

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.