

## RACCORDS PVC

### Té égal à 90° - 5040

#### Domaines d'application

Raccords en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 3 : raccords

##### Certification


Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Marque NF 055 (si spécifié)



#### Tableau des dimensions

| Référence | d   | NF | H   | E   | I     | Z   | PN à 20°C |
|-----------|-----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|
| 504016    | 16  | x  | 46  | 23  | 14    | 9   | 16        |
| 504020    | 20  | x  | 55  | 27  | 16    | 12  | 16        |
| 504025    | 25  | x  | 65  | 30  | 19    | 14  | 16        |
| 504032    | 32  | x  | 78  | 40  | 22    | 17  | 16        |
| 504040    | 40  | x  | 99  | 48  | 26    | 23  | 16        |
| 504050    | 50  | x  | 118 | 62  | 31    | 28  | 16        |
| 504063    | 63  | x  | 145 | 73  | 38    | 35  | 16        |
| 504075    | 75  | x  | 169 | 91  | 44    | 41  | 16        |
| 504090    | 90  | x  | 199 | 108 | 51    | 49  | 16        |
| 5040110   | 110 | x  | 239 | 133 | 61    | 59  | 16        |
| 5040125   | 125 |    | 270 | 148 | 69    | 66  | 16        |
| 5040140   | 140 |    | 298 | 162 | 76    | 73  | 16        |
| 5040160   | 160 |    | 339 | 184 | 86    | 84  | 10        |
| 5040200   | 200 |    | 420 | 232 | 106   | 102 | 10        |
| 5040225   | 225 |    | 466 | 258 | 119   | 114 | 10        |
| 5040250   | 250 |    | 519 | 286 | 132,5 | 127 | 10        |
| 5040280   | 280 |    | 579 | 319 | 147,5 | 142 | 10        |
| 5040315   | 315 |    | 648 | 360 | 165   | 159 | 10        |

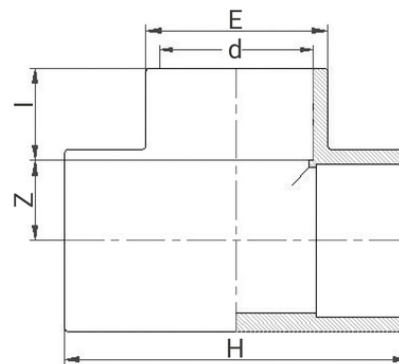

## Outillage pour la mise en oeuvre

Décapant TANGIT - 2120



Colle TANGIT - 2020



## Données logistiques

| Référence | Pièce |     |     |           | Sachet |           | Carton |     |     |      |           |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----|-----|------|-----------|
|           | L     | l   | h   | Poids(kg) | Qté    | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté  | Poids(kg) |
| 504016    | 50    | 35  | 25  | 0,014     | 10     | 0,150     | 570    | 490 | 340 | 1500 | 23,90     |
| 504020    | 55    | 45  | 30  | 0,02      | 10     | 0,200     | 570    | 490 | 340 | 700  | 15,40     |
| 504025    | 65    | 50  | 30  | 0,032     | 10     | 0,320     | 570    | 490 | 340 | 500  | 17,40     |
| 504032    | 80    | 60  | 40  | 0,056     | 10     | 0,560     | 570    | 490 | 340 | 250  | 15,40     |
| 504040    | 100   | 75  | 50  | 0,097     | 5      | 0,485     | 570    | 490 | 340 | 130  | 14,01     |
| 504050    | 120   | 90  | 65  | 0,21      | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 80   | 18,20     |
| 504063    | 145   | 110 | 75  | 0,36      | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 56   | 21,56     |
| 504075    | 170   | 130 | 90  | 0,543     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 35   | 20,41     |
| 504090    | 200   | 155 | 110 | 0,939     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 24   | 23,94     |
| 5040110   | 240   | 185 | 130 | 1,52      | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 14   | 22,68     |
| 5040125   | 270   | 210 | 150 | 2,216     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 9    | 21,34     |
| 5040140   | 300   | 230 | 165 | 2,78      | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 6    | 18,08     |
| 5040160   | 340   | 265 | 185 | 3,837     | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 3    | 12,91     |
| 5040200   | 420   | 325 | 235 | 6,47      | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 2    | 14,40     |
| 5040225   | 465   | 365 | 260 | 8,85      | -      | -         | 570    | 490 | 340 | 1    | 10,30     |
| 5040250   | 520   | 405 | 290 | 11,882    | -      | -         | -      | -   | -   | 1    | -         |
| 5040280   | 580   | 450 | 320 | 17,84     | -      | -         | -      | -   | -   | 1    | -         |
| 5040315   | 650   | 505 | 360 | 22,8      | -      | -         | -      | -   | -   | 1    | -         |

pour les pièces livrées en sachet, le minimum de commande correspond à la quantité par sachet.