

 SÉRIE 7

Bague de crantage pour raccords Série 7 - 7003/7008

Bague de crantage destinée aux raccords à compression Série 7 d16 au d63 et d125.
Permet de verrouiller le tube PE dans le raccord Série 7.

Domaines d'application

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Voir tableau ci-dessous.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications


Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)


**PN
16**

Tableau des dimensions

Référence	Pour raccords Série 7 d	d	E	H	Matière	PN à 20°C
700316	16	16	23	12	Polyacétal	16
700816	16	16	23	12	C-PVC	16
700320	20	20	31	13	Polyacétal	16
700820	20	20	31	13	C-PVC	16
700325	25	25	36	13	Polyacétal	16
700825	25	25	36	13	C-PVC	16
700332	32	32	44	19	Polyacétal	16
700832	32	32	44	19	C-PVC	16
700340	40	40	55	24	Polyacétal	16
700840	40	40	55	24	C-PVC	16
700350	50	50	67	30	Polyacétal	16
700850	50	50	67	30	C-PVC	16
700363	63	63	82	37	Polyacétal	16
700863	63	63	83	37	C-PVC	16
7003125	125	125	161	72	Polyacétal	16

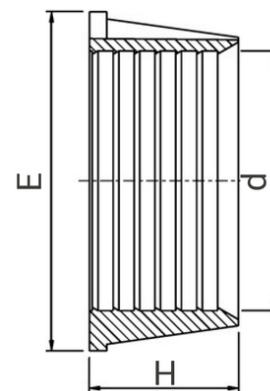

Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700316	12	12	23	0,001	570	490	330	12000	13,4
700816	23	23	12	0,003	570	490	330	9000	28,4
700320	13	13	31	0,003	570	490	330	6500	20,9
700820	31	31	13	0,004	570	490	330	6500	27,4
700325	13	13	36	0,004	570	490	330	4500	19,4
700825	36	36	13	0,01	570	490	330	4500	46,4



Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
700332	19	19	44	0,01	570	490	330	2000	21,4
700832	44	44	19	0,01	570	490	330	1500	16,4
700340	24	24	55	0,01	570	490	330	1200	13,4
700840	55	55	24	0,02	570	490	330	1200	25,4
700350	30	30	67	0,03	570	490	330	500	16,4
700850	67	67	30	0,03	570	490	330	500	16,4
700363	37	37	82	0,05	570	490	330	300	16,4
700863	83	83	37	0,05	570	490	330	300	16,4
7003125	72	72	161	0,29	570	490	330	35	11,55