

 SÉRIE 7

Ecrou de serrage pour raccords Série 7 millenium - 87000

Ecrou de serrage destiné aux raccords à compression Série 7 millenium d75 au d110.

Domaines d'application

Irrigation. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

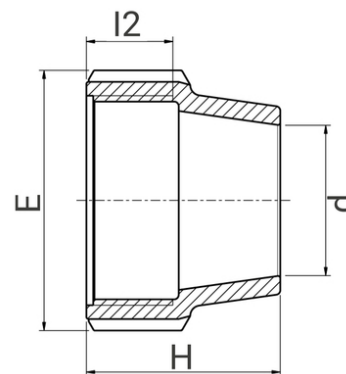
Polypropylène, copolymère haute qualité.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

Tableau des dimensions

Référence	d	E	H	I2	PN à 20°C
8700075	75	132	110	56	16
8700090	90	153	135	73	16
87000110	110	181	170	97	16


**PN
16**


Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
8700075	132	132	110	0,29	570	490	330	45	14,60
8700090	153	153	135	0,47	570	490	330	30	15,50
87000110	181	181	170	0,83	570	490	330	16	14,70