

SÉRIE 7

Raccord mâle millenium - Filet conique - ISO 7-1 - 87020

Adaptateur droit millenium à compression - Fileté pour systèmes de canalisations sous pression.

Permet l'assemblage en ligne d'un tube en PEHD avec un accessoire de réseau taraudé cylindrique selon ISO7-1. Disponible en PN16 du d75x2" à 110x4".

+ Produit

- Étanchéité dépendante du serrage - Insertion du tube sans démontage du raccord. Compression du joint puis de la bague sur le tube. Pas nécessaire de chanfreiner. Filetage conique selon ISO7-1.
- Joint spécifique. Le profil du joint reprend la forme d'un tore à la compression.
- Étanchéité dans le filet à l'aide de ruban PTFE ou pâte à joint à base de PTFE "



PN
16

Domaines d'application

Irrigation - Adduction d'eau brute ou destinée à la consommation humaine.

Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : Polypropylène, copolymère haute qualité. Ecrous : Polypropylène, copolymère haute qualité. Filetage : Polypropylène, copolymère haute qualité. Joints : NBR.

Références normatives

ISO 17885: 2021 - Systèmes de canalisations en plastiques — Raccords mécaniques pour les canalisations sous pression — Spécifications

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Tableau des dimensions

Référence	d x R	H	E	I	I2	PN à 20°C
870207520	75 x 2"	189	132	156	26	16
870207525	75 x 2 1/2"	192	132	156	29	16
870207530	75 x 3"	196	132	156	33	16
870209020	90 x 2"	226	152	169	26	16
870209025	90 x 2 1/2"	229	152	169	29	16
870209030	90 x 3"	232	152	169	33	16
870209040	90 x 4"	238	152	169	38	16
8702011020	110 x 2"	263	181	215	26	16
8702011030	110 x 3"	259	181	215	33	16
8702011040	110 x 4"	267	181	215	42	16

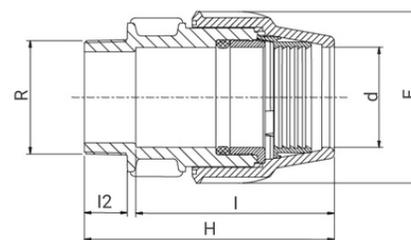

Outillage pour la mise en oeuvre

Clé pour Série 7 / URC - 7990



Cône à chanfreiner - 796000



Cône à chanfreiner avec centreur - 7960010



Ruban PTFE (Téflon) - 7960030



Accessoires

Set de réduction - 7930



Données logistiques

Référence	Pièce				Carton				
	L	l	h	Poids(kg)	L	l	h	Qté	Poids(kg)
870207520	190	125	125	0,74	570	490	330	28	22,12
870207525	195	125	125	0,75	570	490	330	28	22,4
870207530	200	125	125	0,75	570	490	330	25	20,15
870209020	230	145	145	1,1	570	490	330	16	19
870209025	230	145	145	1,1	570	490	330	16	19
870209030	235	145	145	1,09	570	490	330	16	18,84
870209040	240	145	145	1,13	570	490	330	12	14,96
8702011020	265	175	175	1,93	570	490	330	8	16,84
8702011030	265	175	175	1,93	570	490	330	8	16,84
8702011040	270	175	175	1,94	570	490	330	8	16,92