

## VANNES PVC

### Vanne à clapet de pied taraudée - Joints FPM - 1601 Réf. 160107


Clapet de pied PVC PN16 taraudé (joints FPM) 3/4"

#### + Produit

Pas de ressort. La vanne à clapet de pied permet au fluide de s'écouler dans une direction seulement : respecter le sens de montage matérialisé par une flèche sur le produit.

Montée en position verticale seulement.

Il n'y a pas de partie métallique en contact avec le fluide. Les opérations de maintenance peuvent être effectuées en ligne.

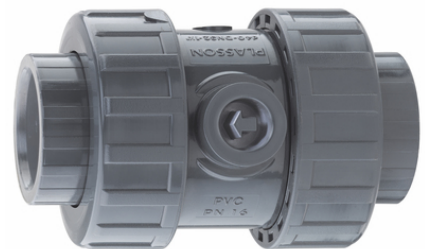

**PN  
16**

#### Domaines d'application

Vannes à clapet de pied en PVC non plastifié pour les systèmes de canalisations d'eau sous pression à des températures inférieures ou égales à 45°C (à partir de 25°C, appliquer un coefficient de détimbrage) et leurs assemblages avec des composants en PVC-U ou en d'autres matériaux destinés aux conduites enterrées ou en aérien à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment.

#### Caractéristiques techniques

##### Matière

Corps : PVC-U. Ecrous : PVC-U. Joints : FPM. Clapet : PVC-U.

##### Références normatives

NF EN ISO 1452-4 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau, pour branchements et collecteurs d'assainissement enterrés et aériens avec pression - Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) - Partie 4 : robinets-vannes

ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation


NF EN 681-1: Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation. - Partie 1 : caoutchouc vulcanisé

##### Certification

Sans Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

#### Tableau des dimensions

|           |        |
|-----------|--------|
| Référence | 160107 |
| Rp        | 3/4"   |
| Lt        | 19     |
| Z         | 51     |
| DN        | 20     |
| K         | 55     |
| H         | 89     |
| F         | 29     |
| PN à 20°C | 16     |

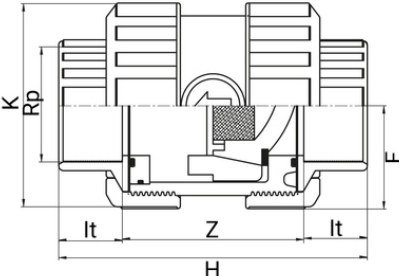



## Données logistiques

| Référence     | Pièce |    |    |           | Carton |     |     |     |           |
|---------------|-------|----|----|-----------|--------|-----|-----|-----|-----------|
|               | L     | l  | h  | Poids(kg) | L      | l   | h   | Qté | Poids(kg) |
| <b>160107</b> | 55    | 20 | 20 | 0.155     | 480    | 310 | 340 | 52  | 8.60      |