

RACCORDS DE TRANSITION

Adaptateur PE 100 - Taraudé - 1990 Réf. 19900015

Adaptateur à embout mâle PE100 PN16 SDR 11 taraudé d32 x 1"

Domaines d'application

Pour systèmes de canalisations en PEHD destinés aux réseaux secs ou humides.
Utilisation enterrée ou apparente moyennant les protections d'usage. Température du fluide : max 40°C, détimbrage à partir de 20°C.

Caractéristiques techniques

Matière

Corps : PEHD. Taraudage : PE100. Cerclage : Acier inox AISI 304.

Références normatives

NF EN 12201-3 : Systèmes de canalisations en plastique pour l'alimentation en eau et pour les branchements et les collecteurs d'assainissement avec pression - Polyéthylène (PE) - Partie 3 : raccords
ISO 7-1:1994 Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1: Dimensions, tolérances et désignation

Certification

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)




**PN
16**



Tableau des dimensions

Référence	19900015
d x Rp	32 x 1"
L	71
e	2,9
a	21
le	44
PN à 20°C	16

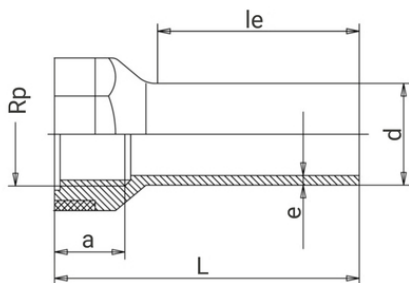

Données logistiques

Référence	Pièce
	Poids(kg)
19900015	0,04